

Skötselinstruktion för

FILPAC Lågimpulsslang

Tilluftsslangen behöver normalt inget speciellt underhåll.

Vid normal användning och med förfiltrerad luft, rekommenderas tvättning ca. vartannat år.

Slangen bör stoppas i en tvättpåse för att undvika onödig nötning, filterytan kan annars bli luddig.

Tvättas i max 60°C med ett mildt tvättmedel.



Får ej centrifugeras eller torktumlas.

Måste droptorkas.

Tekniska fakta PE/PE 301

Diam. mm	200	250	315	400	500	630
m ² /löpmeter	0,63	0,75	0,99	1,26	1,57	1,98
Nom m ³ /löpmeter	315	395	495	630	785	990
Tryckfall	50 Pa över slangen vid belastning 500 m ³ /m ² /h.					
Standardfärger	Blå, vit. Andra färger kan offereras					

Testprotokoll från SP kan rekvireras från Filtext

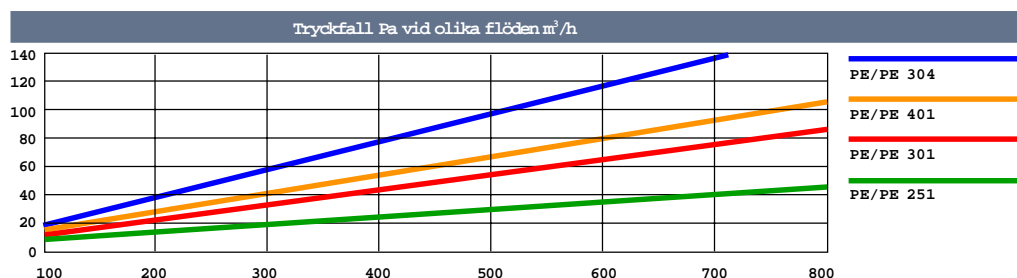

LÅGIMPULSSLANG

FILTEX AB

Filtex AB • Box 64 • 511 10 Fritsla
Tel. 0320-20 98 70 • Fax 0320-20 98 79
www.filtex.se • info@filtex.se